


Doorslagbeveiligde machinevoeten


type Triflex

Art.Code	L (mm)	Ls (mm)	K (mm)	H (mm)	B (mm)	BS (mm)	M (mm)	d (mm)	Sh A
PC270045	330	270	221	111	190	135	M24i	22	45°
PC270055	330	270	221	111	190	135	M24i	22	55°
PC270065	330	270	221	111	190	135	M24i	22	65°

- L = lengte
- Ls = hartafstand boring
- B = breedte
- BS = hartafstand boring
- H = hoogte
- M = schroefdraad
- K = lengte draagvlak kap
- d = boring
- Sh A = rubberhardheid in Shore A

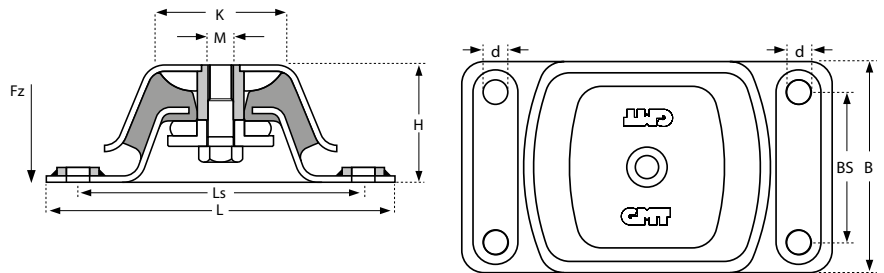

Belasting Fz

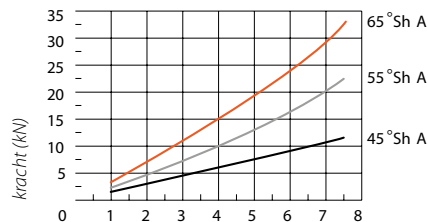

Verhouding horizontale stijfheden
 Cx (langsrichting), Cy (dwarsrichting)
 ten opzichte van verticale stijfheid
 Cz (drukrichting)
 Cz : Cx : Cy
 1 : 2,3 : 0,6

